0 601 892 F00 – GWS 24-180 LVI

Referência	0 601 892 F00
Código de barras	3165140484558
Chave de dois furos 1 607 950 048	✓
Flange de admissão 1 605 703 099	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control) 2 602 025 181	✓
Tampa de proteção de ajuste rápido 2 605 510 280	✓

Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	195 x 595 x 130 mm
Tensão, elétrica	230 V
Interruptor	Interruptor bloqueável
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.

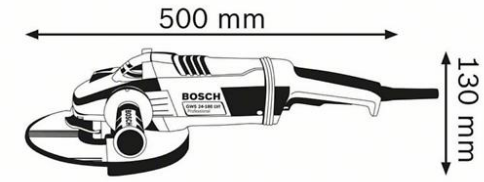

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	2.400 W
Nº de rotações em vazio	8.500 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Punho principal	Arco (rotativo)
Ø do disco	180 mm
Peso	5,4 kg

Informação de vendas

Posicionamento

- Potência continuada de desbaste e proteção elevada do utilizador na categoria de 2400 W

Benefícios para o utilizador

- O seu potente motor de 2400 W garante resultados de elevado desempenho em trabalhos exigentes
- Aumento especial da proteção do utilizador graças ao sistema KickBack Control e à proteção contra rearranque involuntário
- O controlo da vibração no punho principal e no punho auxiliar permite reduzir a vibração até 50%