

0 601 9H6 E01 – GWS 18V-180 PC


Referência	0 601 9H6 E01
Código de barras	4059952610085
1 disco de diamante, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm 2 608 615 063	✓
2 discos de corte, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm 2 608 603 406	✓
Caixa de cartão	✓
Proteção de corte de encaixe em metal 1 619 P16 650	✓
Punho adicional Vibration Control 1 602 025 0A0	✓
Tampa de proteção	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	114 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	334 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	309 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	239 x 357 x 124 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nº de rotações em vazio	6.100 r.p.m.
Peso sem bateria	2.8 kg
Prato de lixar em borracha, Ø	180 mm
Nível de pressão sonora	86 dB(A)
Nível de potência sonora	94 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 86 dB(A); nível de potência sonora 94 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Velocidade de saída sem carga, nominal máx.	7000 r.p.m.

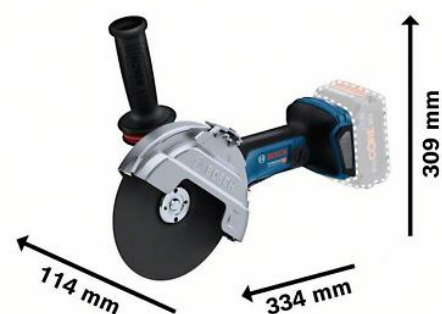

Dados técnicos

Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Furo, Ø	22,2 mm

Acessórios acopláveis

Ø do disco	180 mm
------------	--------

Informação de vendas

Posicionamento

- Profundidade de corte como uma grande rebarbadora angular com o tamanho e peso de uma pequena

Benefícios para o utilizador

- Graças ao disco de 180 mm e cabeça pequena do mecanismo de acionamento, a mesma profundidade de corte como uma rebarbadora angular grande de 230 mm mas com até 35% menos peso
- Tecnologia BITURBO Brushless para cortes rápidos em múltiplos materiais como metal, betão, tijolo e ladrilhos
- Interruptor PROtection, sistema de travagem inteligente, KickBack Control para uma elevada proteção do utilizador