

0 601 222 100 – GGS 8 CE


Referência	0 601 222 100
Código de barras	3165140584852
Chave de 13 mm n.º de peça de substituição 3 607 950 025	✓
Chave de 19 mm n.º de peça de substituição 3 607 950 024	✓
Pinça de aperto com porca de fixação 6 mm 2 608 570 137	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção em metal
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	155 x 500 x 110 mm
Tensão, elétrica	230 V
Dimensões da ferramenta (largura)	387 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 82 dB(A); nível de potência sonora 93 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Retificadora direita

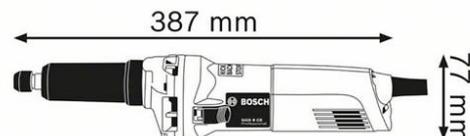

Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	2.500 – 8.000 r.p.m.
Potência de entrada nominal	750 W
Potência útil	420 W
Ø da gola do veio	43 mm
Peso	1,7 kg
Dimensões da ferramenta (comprimento)	77 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	77 mm
Diâmetro da pinça de aperto compatível	8 mm
Ø máx. do abrasivo	50 mm
Superfície porca de aperto	19 mm
Superfície veio de trabalho	13 mm
Ø máx. da ferramenta de polimento	80 mm
Interruptor	Interruptor bloqueável

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	82 dB(A)
Nível de potência sonora	93 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Ferramenta exclusiva para desbaste potente de superfícies, na categoria de retificadoras direitas

Benefícios para o utilizador

- O motor de 750 W, com arranque suave, promove um ritmo de trabalho rápido
- O binário elevado e o design prático tornam esta retificadora a escolha ideal para superfícies com lamelas, escovas e outros acessórios
- Maior proteção do utilizador graças à funcionalidade KickBack Control