

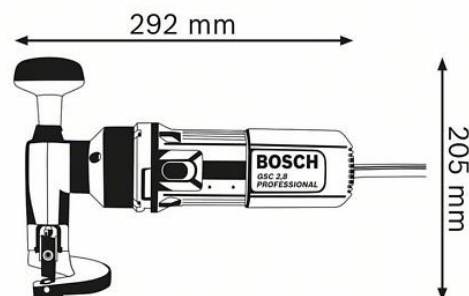
0 601 506 103 – GSC 2,8

Referência	0 601 506 103
Código de barras	3165140415033
1 conjunto de lâminas para tesoura para chapa 2 607 010 025	✓
Calibre de ajuste n.º de peça de substituição 2 607 970 001	✓
Chave sextavada WAF 2.5 n.º de peça de substituição 1 907 950 003	✓
Chave sextavada WAF 5 n.º de peça de substituição 1 907 950 006	✓



Dados técnicos**Descrição**

Trabalhos de construção	Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	170 x 330 x 90 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 79 dB(A); nível de potência sonora 90 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Tesoura

**Dados técnicos**

Material processável	Aço até 400 N/mm ² a 2,8 mm
Raio mais pequeno	38 mm
Nº de cursos em carga	1.500 c.p.m.
Número de cursos em vazio	2.400 c.p.m.
Peso	2,7 kg
Dimensões da ferramenta (comprimento)	292 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	205 mm
Capacidade máx. de corte em aço (400 N/mm ²)	2,8 mm
Capacidade máx. de corte em aço (600 N/mm ²)	2,2 mm
Capacidade máx. de corte em aço (800 N/mm ²)	1,9 mm
Capacidade de corte em alumínio (200 N/mm ²), máx.	3,5 mm

Dados técnicos eléctricos

Potência de entrada nominal	500 W
Potência útil	270 W

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	79 dB(A)
Nível de potência sonora	90 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Tesoura para chapa da Bosch para cortes profundos na categoria de 500 W

Benefícios para o utilizador

- O punho tipo maçaneta proporciona excelentes resultados de corte mesmo em materiais espessos
- Lâmina reversível com duas arestas afiadas suporta uma maior vida útil da lâmina também nas aplicações exigentes
- O reduzido número de cursos suporta cortes impecáveis