


Referência	0 601 9K8 000
Código de barras	4059952596853



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	150 x 280 x 95 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.

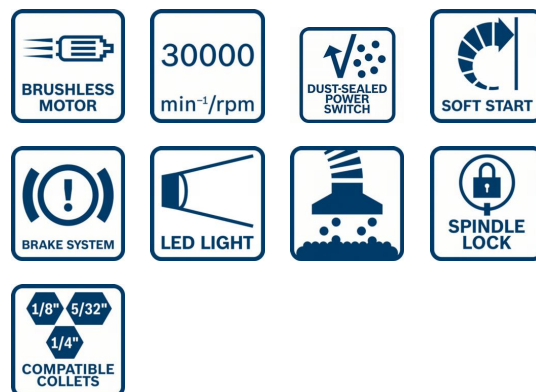

Dados técnicos

Encaixe para o acessório	3 – 6,4 mm
Nº de rotações em vazio	30.000 r.p.m.
Diâmetro da fresa	3 mm
Potência de entrada nominal	340 W
Peso	0,9 kg

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	95 dB(A)
Nível de potência sonora	97 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- A GCU 18V-30 fornece aos empreiteiros de gesso cartonado o desempenho para todo o dia, com uma bateria.

Benefícios para o utilizador

- Desempenho durante todo o dia: corte mais de 100 metros de gesso cartonado de 12 mm com ponta de 1/8" (3,17 mm) e uma bateria ProCORE18V 4.0Ah
- Desenho ergonómico: Desenho leve, compacto e cilíndrico para uma apreensão confortável
- Ferramenta de classe profissional: motor sem escovas, interruptor com isolamento contra poeiras IP5X e recolha eficiente do pó para uma vida útil máxima em locais de trabalho poeirentos