


Perfuradora 40V XGT

DG001GZ05

DG001GZ05

Perfuradora 40V MAX XGT.

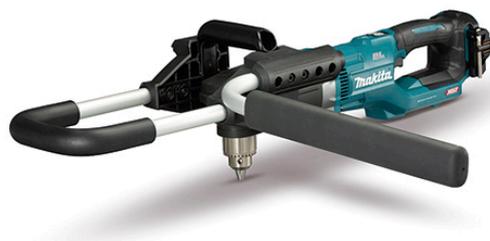

360° Imagem 360°



Código EAN

0088381742764

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	8,1 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	863 x 605 x 199 mm
Tipo de bateria	XGT
Tensão nominal da bateria	40V
RPM baixo	0 - 400 Rpm
RPM alta	0 - 1.500 Rpm
Emissão de vibração	2,5 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,5 m/seg ²
Pressão sonora	85 dB(A)
Potência sonora	96 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3 dB(A)
Capacidade portabrocas	2 - 13 mm
Par máx. aperto (elevado)	55
Par máx. aperto baixo	136
Capacidade máxima em solo argiloso	150 mm
Capacidade máxima em solo arenoso	200 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- O motor BL sem escovas produz até 1.500 rpm.
- Com duas velocidades variáveis de 0-400 e de 0-1.500 para uma maior versatilidade na perfuração.
- Elevada potência, similar à ferramenta de CA.
- Mais ligeira para reduzir a fadiga ao utilizador.
- Inclui como acessório uma barra que recebe a força de reação e um tubo auxiliar, o que ajuda o utilizador a perfurar furos no solo mais facilmente.
- O interruptor de inversão permite extrair, no modo de rotação inversa, uma broca presa no solo com elevada resistência como no solo argiloso.
- Com adaptador de brocas.
- A tecnologia ADT ajusta a velocidade durante o uso da ferramenta para um rendimento otimizado da mesma.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

327684-2

Adaptador para broca acanelada, A



327687-6

Adaptador para broca, D



E-07652

Lâmina de terra



ACESSÓRIOS

191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



191L47-8

Bateria 40V máx 5,0 Ah XGT



191M90-3

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



191N09-8

Carregador duplo DCR40RB 40Vmax



191U13-9

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



327685-0

Adaptador para brocas, B



E-07294

Broca 100X800 mm



E-07303

Broca 150X800 mm



E-07319

Broca 200X800 mm



E-07325

Prolongador de 540 mm



E-07331

Pin para brocas



E-07630

Lâmina de 100mm



E-07646

Lâmina de 150mm

