87 01 400 KNIPEX Cobra® XL

Chave de tubo e chave-inglesa

- Características técnicas
- Descrição
- Especial
- Aplicação
- Vídeo

	No.	87 01 400
	EAN	4003773005636
	Alicate	cinza, revestida contra oxidação
	Cabeça	polida
	Cabos	com revestimento de plástico
	Norma	DIN ISO 8976
	Posições de ajuste	27
	Capacidade para tubos em polegadas (diâmetro)	3 1/2 Ø Polegadas
	Capacidade para tubos (diâmetro)	90 Ø mm
	Capacidade para porcas abertura de chave	95 mm
	Comprimento	400 mm
	Peso líquido	1214 g

- Maior abertura das pegas, mas peso muito mais reduzido do que chaves de tubos equivalentes
- Ajuste rápido com aperto de botão diretamente na peça de trabalho, sem que a articulação escorregue acidentalmente
- Ajuste de precisão permite uma adaptação adequada aos mais variados tamanhos de ferramentas e uma posição confortável dos cabos na mão
- Auto-fixante em tubos e porcas: sem deslize na peça de produção, pouca força manual necessária
- Superfícies de agarrar com dentes de têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: agarra com segurança e durabilidade devido à alta resistência contra o desgaste
- Articulação de encaixe de passagem: alta estabilidade através de guia dupla
- Proteção de fixação evita danificações de esmagamento
- Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes

Os produtos KNIPEX Cobra® XL e XXL oferecem a capacidade e o conforto de uma chave inglesa e uma capacidade de preensão maior em comparação com chaves de tubo equivalentes. A Cobra® XL consegue agarrar, por exemplo, uma união de tubos roscada 2' e pesa menos 50% do que uma chave de tubo 2“, que dispõe de uma capacidade de preensão muito menor. No prático formato de 40(mm de comprimento, a Cobra® XL ainda encontra espaço na mala de ferramentas do instalador. A Cobra® XXL oferece com a sua capacidade até 4 1/2“ uma grande reserva de preensão, mas pesa o mesmo que uma chave de tubo 2“.

Ajuste fino por botão de pressão: rápido e confortável

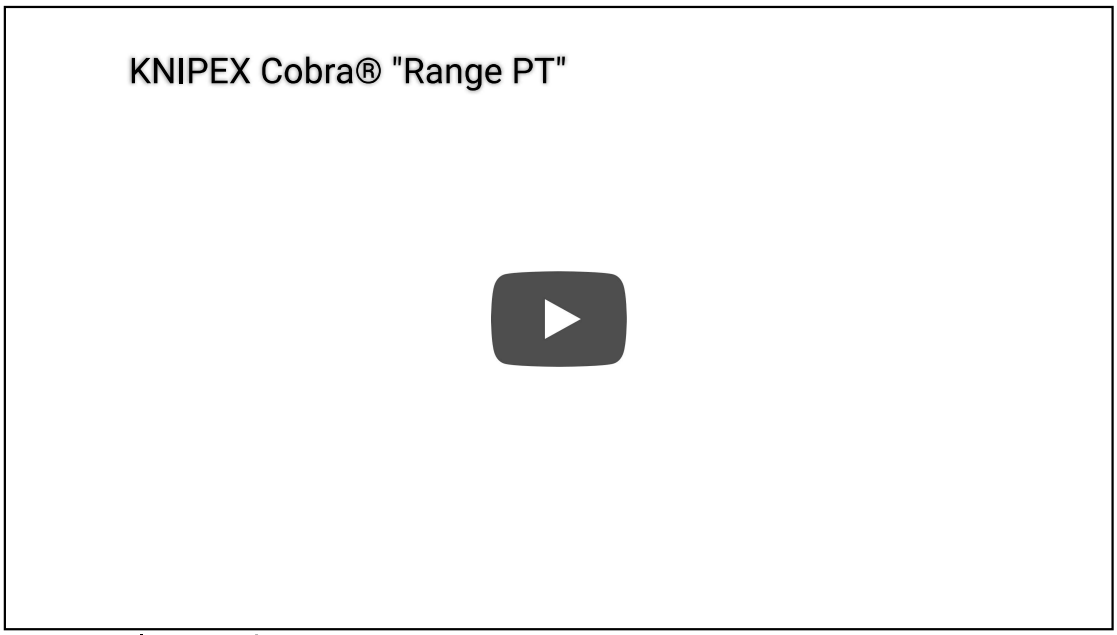

Reservado alterações técnicas e erros