

GE 4000 MBH | GE 4000 MBK | GE 5000 MBH | GE 5000 MBK

 Refrigeração por ar

 Gasolina





 Arranque manual

 1~ Monofásico



GAMA:

- Paragem do motor por baixo nível de óleo
- Proteção térmica por excesso de carga
- Chassis tubular de proteção
- Portátil
- Regulação eletrónica da tensão **AVR**
- De acordo com as normas CE de ruído e segurança

| CÓDIGO | MOTOR | GE 4000 MBH | GE 4000 MBK | GE 5000 MBH | GE 5000 MBK |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 76040000 |  Honda GX200 - 5 CV (3.7 KW) | ✓ | - | - | - |
| 76040004 |  Honda GX200 AVR - 5 CV (3.7 KW) | ✓ | - | - | - |
| 76040050 | Kohler CH270 - 5 CV (3.7 KW) | - | ✓ | - | - |
| 76040051 | Kohler CH270 AVR - 5 CV (3.7 KW) | - | ✓ | - | - |
| 76050006 |  Honda GX270 - 7.7 CV (5.7 KW) | - | - | ✓ | - |
| 76050009 |  Honda GX270 AVR - 7.7 CV (5.7 KW) | - | - | ✓ | - |
| 76050050 | Kohler CH395 - 9,5CV (7,1Kw) | - | - | - | ✓ |
| 76050051 | Kohler CH395 AVR - 9,5CV (7,1Kw) | - | - | - | ✓ |
| ACESSÓRIOS | | | | | |
| 82290000 | Kit de rodas GT | - | - | ✓ | ✓ |


| | GE 4000 MBH | GE 4000 MBK | GE 5000 MBH | GE 5000 MBK |
|--|---|---|---|---|
| Alternador: | síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas | síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas | síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas | síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas |
| Frequência: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Combustível: | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Pot. monofásica stand-by: | 3 kVA / 230 V / 13 A | 3 kVA / 230 V / 13 A | 4,2 kVA / 230 V / 18,3 A | 4,2 kVA / 230 V / 18,3 A |
| Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9): | 2,7 kW / 230 V / 11,7 A | 2,7 kW / 230 V / 11,7 A | 3,8 kW / 230 V / 16,4 A | 3,8 kW / 230 V / 16,4 A |
| Peso kg: | 40 | 40 | 58 | 58 |
| Capacidade do depósito em litros: | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 |
| Autonomia (75%): | 2.8 h | 2.8 h | 3.3 h | 3.3 h |
| Nível de ruído: | 72 dB(A) @ 7m | 72 dB(A) @ 7m | 74 dB(A) @ 7m | 74 dB(A) @ 7m |

TOMADAS DE SÉRIE

| | 2x230V 16A 2P+T CE |
|-------------|--------------------|
| GE 4000 MBH | ✓ |
| GE 4000 MBK | ✓ |
| GE 5000 MBH | ✓ |
| GE 5000 MBK | ✓ |

Dimensões em mm.

GE 4000

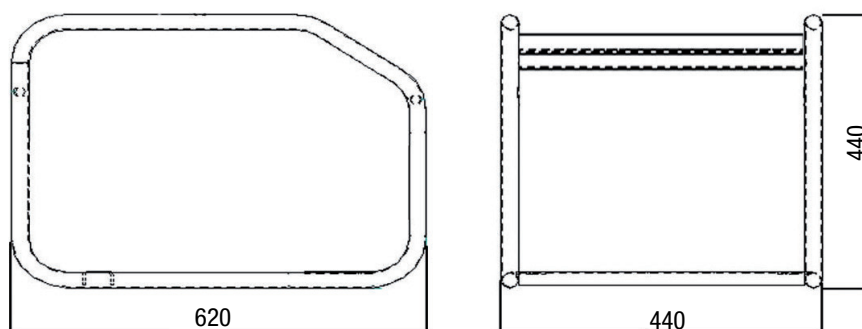

GE 5000

